




# AIRPRO M

El ventilador HVLS AIRPRO M está diseñado para operar en entornos comerciales e industriales exigentes y cuenta con protección IP44. Su motor de imán permanente con bobina de cobre soporta temperaturas de hasta 200°C, mientras que la carcasa resiste hasta 180°C. Las aspas de aluminio 6063-T6 garantizan alta resistencia mecánica, durabilidad y protección frente a la corrosión.

## DIBUJO TÉCNICO

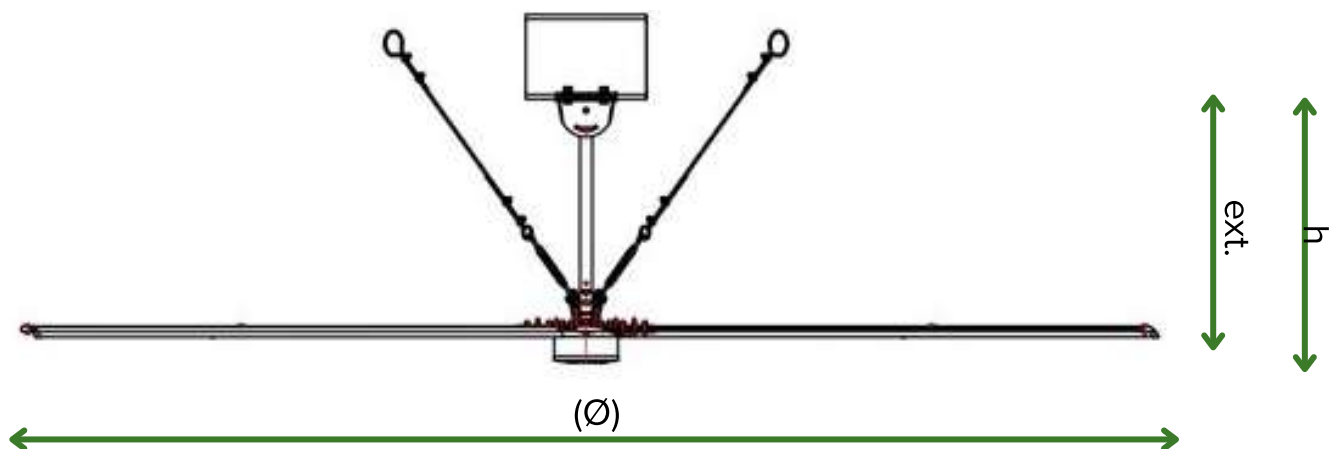

| Parámetro                   | AIRPRO 400 M          | AIRPRO 420 M          | AIRPRO 500 M          |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Diámetro                    | 3,8 m / 13 ft         | 4,2 mm/ 14 ft         | 5,0 mm/ 17 ft         |
| Aspas (Cantidad)            | 5                     | 5                     | 5                     |
| Peso del equipo             | 75 kg                 | 85 kg                 | 95 kg                 |
| Voltaje de entrada          | 220 V/50Hz/4A         | 220 V/50Hz/5A         | 220 V/50Hz/6A         |
| Corriente motor             | 1,5 A                 | 1,6 A                 | 2 A                   |
| Potencia                    | 0,35 kW               | 0,40 kW               | 0,50 kW               |
| Velocidad máx.              | 100 RPM               | 90 RPM                | 75 RPM                |
| Volumen de aire             | 480.000 m³/hr         | 510.000 m³/hr         | 588.000 m³/hr         |
| Protección                  | IP44                  | IP44                  | IP44                  |
| Nivel de sonido             | 50 dBA                | 50 dBA                | 50 dBA                |
| Altura máx. instal.         | 13m                   | 14m                   | 18.8m                 |
| Área máx. cobertura         | 720 m²                | 760 m²                | 900 m²                |
| Ancho de aspa               | 205 mm                | 205 mm                | 205 mm                |
| Longitud de aspa            | 1,7 m                 | 1,9 m                 | 2,3 m                 |
| Estilo / Material           | Airfoil / Alum. Aero. | Airfoil / Alum. Aero. | Airfoil / Alum. Aero. |
| Emb. Motor (LxWxH)          | 750x380x460 mm        | 750x380x460 mm        | 750x380x460 mm        |
| Peso Emb. Motor             | 66kg                  | 73kg                  | 73kg                  |
| Emb. Aspas (LxWxH)          | 2280x240x300 mm       | 2480x240x300 mm       | 2880x240x300 mm       |
| Peso Emb. Aspas             | 40kg                  | 50kg                  | 55kg                  |
| Controladores               | Magnocontrol/hub      | Magnocontrol/hub      | Magnocontrol/hub      |
| Colores                     | Plata, Negro          | Plata, Negro          | Plata, Negro          |
| Distancia máxima a variador | 100 metros            |                       |                       |

La documentación técnica se actualiza periódicamente. Anemol se reserva el derecho de modificar todo o parte del contenido de este documento sin previo aviso.