



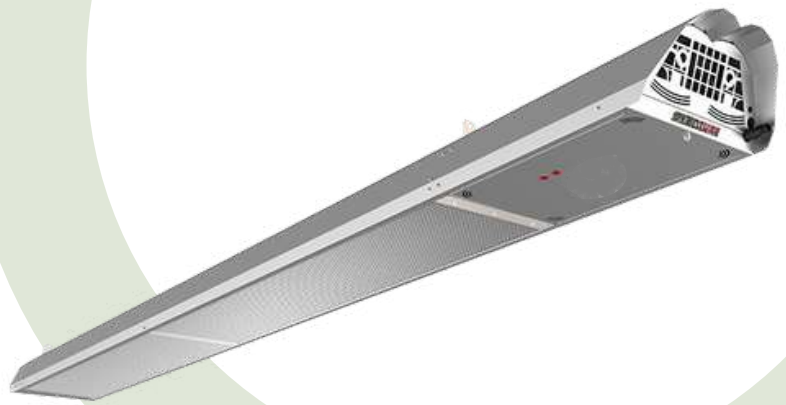

MAGNOHEAT® ETE

Sistema modular de calefacción infrarroja a gas para exteriores, con quemador modulante de dos etapas (15/30 kW) y motor PSC de bajo consumo que reduce hasta un 50 % el gasto eléctrico. Fabricado con materiales resistentes a la intemperie y protección contra viento (hasta 20 km/h), se instala en pared o techo hasta 5 m de altura. Ofrece calor uniforme, diseño elegante y mantenimiento mínimo. Ideal para terrazas, restaurantes, hoteles o zonas de ocio, garantiza confort térmico y eficiencia todo el año.

ETE: Tubo radiante modular para exteriores

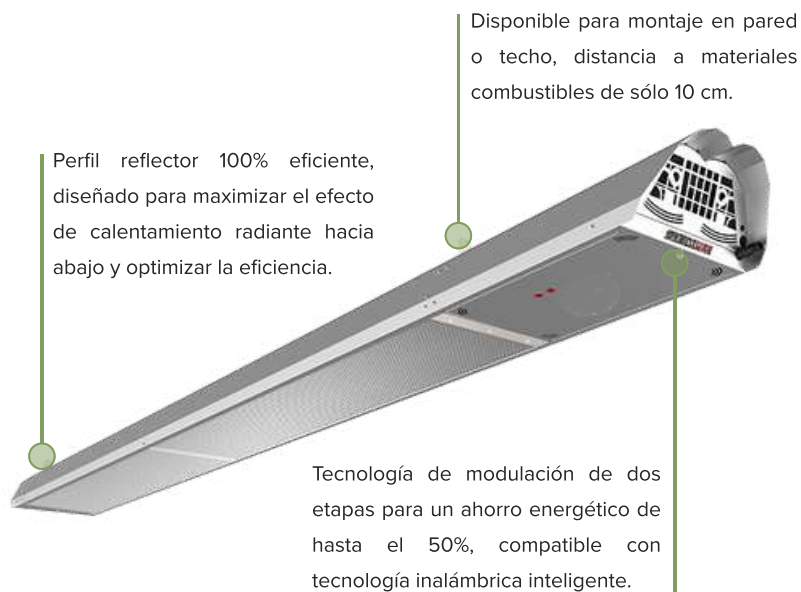


**EFICIENCIA
MODERNA
INNOVADORA**


Un calefactor modulante de dos etapas que combina un diseño moderno con eficiencia energética para la calefacción de espacios exteriores. Todos los modelos son compatibles con tecnología inalámbrica inteligente. Su atractivo diseño incluye una rejilla decorativa y viene premontado para una rápida instalación.

Calentadores radiantes modulantes de dos etapas para exteriores

ETE15 Nota: Todas las dimensiones están en milímetros.

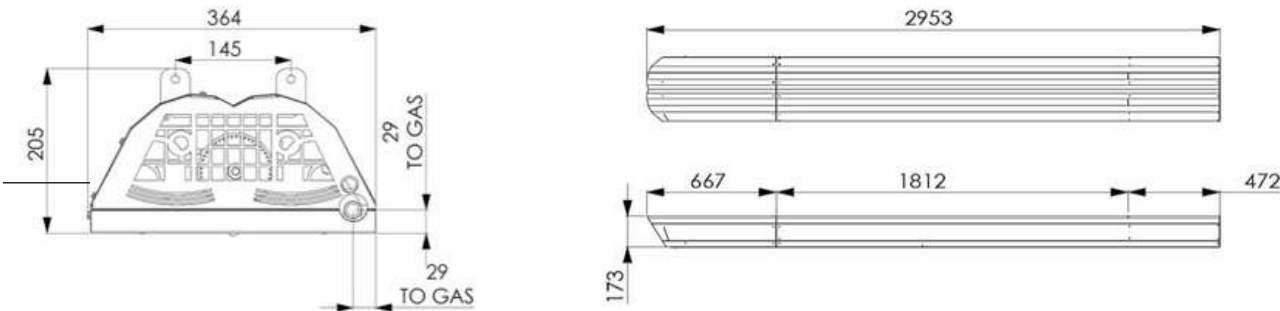

ETE30 Nota: Todas las dimensiones están en milímetros.

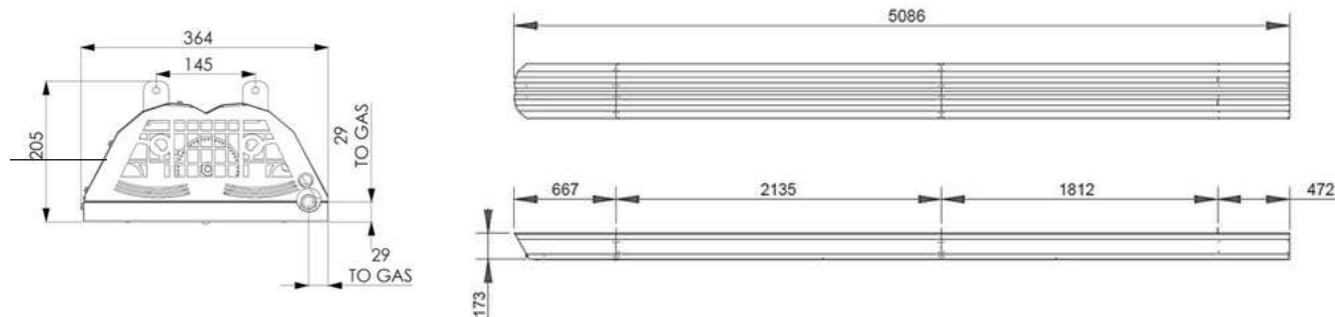

Modelo			ESO	
			15	30
Entrada de calor (gas natural G20)	Fuego alto	kW (bruto)	14.5	27.5
Entrada de calor (propano GLP)	Fuego alto	kW (bruto)	27.5	275
Conexión de gas	BSP/Rc		½" macho	
Presión de suministro	mbar		Gas nocturno - Mín. 17,5 / Propano - Mín. 28	
Electricidad	V/Hz		230/50 con L, N y PE	

La documentación técnica se actualiza periódicamente. Anemol se reserva el derecho de modificar todo o parte del contenido de este documento sin previo aviso.