




MAGNOHEAT® EUA / EUAV

Sistema de calefacción radiante a gas de alta eficiencia, disponible en versiones push o vacuum. Incorpora quemador de dos etapas (10–60 kW) y reflector optimizado que maximiza la radiación descendente con hasta un 90 % de eficiencia térmica. Sus tubos de acero aluminizado garantizan durabilidad y transmisión uniforme del calor. Configurable en disposición lineal, en U o doble, con instalación posible a 45°. Ideal para naves, talleres o centros deportivos, ofrece calor inmediato, homogéneo y eficiente en grandes espacios.

EUA: Tubo radiante (L y U)

Calentadores de tubo radiante, configuraciones L y U

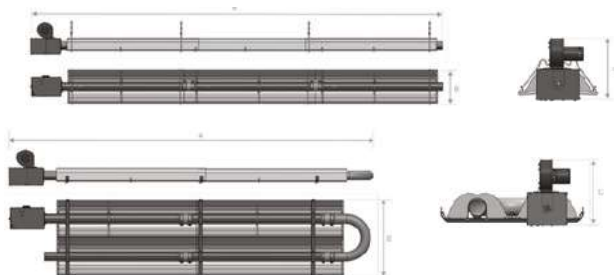

Perfil reflector 100% eficiente que está diseñado para maximizar el efecto de calentamiento radiante hacia abajo y optimizar la eficiencia.



La tecnología de quemador de dos etapas, alta/baja, es estándar para optimizar la combinación de ahorro de energía y comodidad. *Puede funcionar en una sola etapa.

Fabricado con una superficie de tubo emisor aluminizada y tratada térmicamente (calorizada). Su emisividad de 0,85 proporciona la máxima potencia radiante.

CALOR LIMPIO, SILENCIOSO Y SIN CORRIENTES DE AIRE



Los soportes y acoplamientos de alta resistencia están diseñados para soportar el peso de todo el sistema y pueden apoyarse para dirigir el emisor en un ángulo de 45 grados si es necesario.

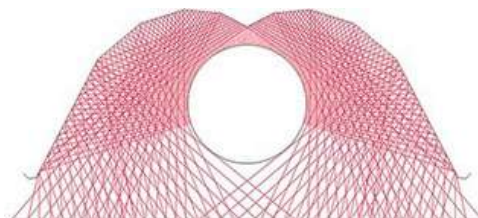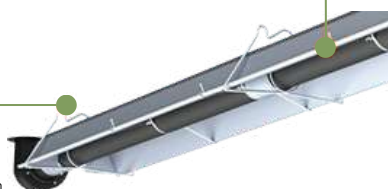

Calentadores de tubo radiante, configuraciones L y U

Modelo			EUA LINEAL						EUA TUBE					
			10	20	30	40	50	60	20 s	20	30	40	50	60
Entrada de calor (gas natural)	Fuego alto	kW (bruto)	11	22	30	43.5	52.5	61	22	22	30	43.5	52.5	61
	Fuego bajo	kW (bruto)	8.5	17	23	32	39.5	44.5	17	17	23	32	39.5	44.5
Entrada de calor (propano GLP)	Fuego alto	kW (bruto)	10.5	21.5	29.5	40	N / A		21.5	21.5	29.5	40	N / A	N / A
	Fuego bajo	kW (bruto)	8.5	16.5	23	31	N / A		16.5	16.5	23	31	N / A	N / A
Conexión de gas	BSP/Rc		½”						½”					
Presión de suministro	mbar		Gas natural - 20 / Propano - 37						Gas natural - 20 / Propano - 37					
Electricidad	V/fase/Hz		230/1/50						230/1/50					
Caudal mínimo de gas	m3/h	Gas nocturno	0.8	1.6	2.2	3.0	3.8	4.2	1.6	1.6	2.2	3.0	3.8	4.2
		GLP	1.3	0.6	0.9	1.2	N / A		0.6	0.6	0.9	1.2	N / A	
Caudal máximo de gas		Gas nocturno	1.0	2.1	2.9	4.1	5.0	5.8	2.1	2.1	2.9	4.1	5.0	5.8
		GLP	0.4	0.8	1.1	1.6	N / A		0.8	0.8	1.1	1.6	N / A	
Diámetro del conducto de humos	mm		100						100					
Conexión de entrada de aire	mm		100						100					
Alturas de montaje sugeridas	Mínimo (m)		2.5	3.0	4.0	5.0	5.5	6.5	3.0	3.0	4.0	5.0	5.5	6.5

Dimensiones y pesos

Modelo		EUAL (Lineal)						Estados Unidos (U-Tube)					
		10	20	30	40	50	60	Años 20	20	30	40	50	60
A	mm	3400	9500	9500	12550	18650	21700	3875	5400	5400	6950	10000	11480
B	mm	400	400	400	400	400	400	900	900	900	900	900	900
C	mm	400	400	400	400	400	400	390	390	390	390	390	390
Peso kg		46	64	64	80	112	127	52	66	66	82	114	129

La documentación técnica se actualiza periódicamente. Anemoi se reserva el derecho de modificar todo o parte del contenido de este documento sin previo aviso.