


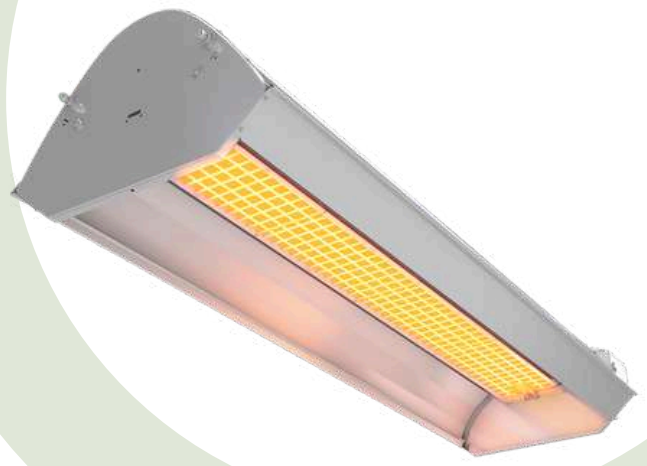


MAGNOHEAT® KMI

Calefactor infrarrojo de alta intensidad con factor radiante de hasta el 81 %, líder en rendimiento térmico. Su diseño con reflectores aislados elimina pérdidas por convección y concentra el calor de forma directa y uniforme. Incorpora quemador inyector de baja emisión y paneles ajustables para dirigir el calor según la zona. Modular, eficiente y de fácil mantenimiento, es ideal para espacios industriales o deportivos que requieren alta potencia y fiabilidad.

100% REFLECTOR AISLADO


**81%
FACTOR
RADIANTE**

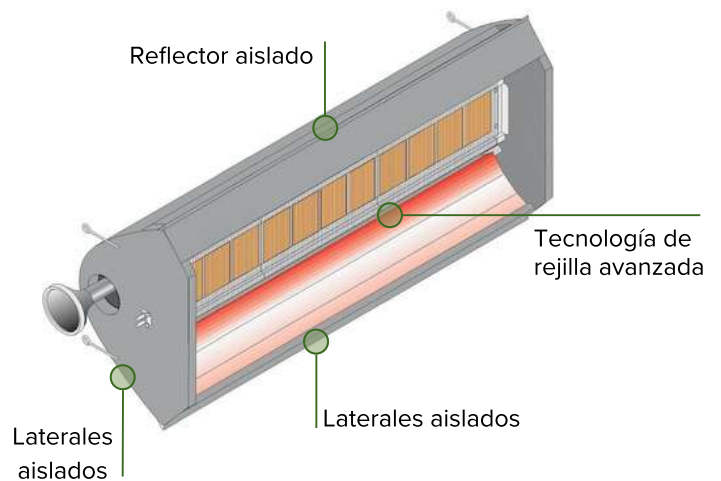

Serie kmi calefactor infrarrojo de alta eficiencia e intensidad

Ideal para calefacción total o parcial en:

- Instalaciones deportivas y estadios
- Almacenes y fábricas
- Edificios y hangares de aeronaves
- Iglesias y salones

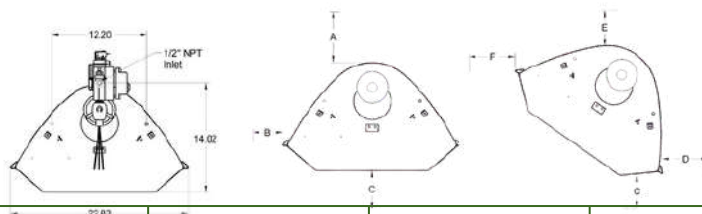

Especificación	KMI 20	KMI 40	KMI 60	KMI 90	KMI 120
Carga térmica nominal (Gas Natural)	21,000 Btu/h	45,000 Btu/h	65,000 Btu/h	90,000 Btu/h	125,000 Btu/h
Carga térmica nominal (Propano)	23,000 Btu/h	44,000 Btu/h	66,000 Btu/h	90,000 Btu/h	125,000 Btu/h
Dimensión "A"	18.9 pulgadas	33.43 pulgadas	47.95 pulgadas	62.48 pulgadas	91.54 pulgadas
Peso (kg / lbs)	19.50 kg / 43 lbs	30.84 kg / 68 lbs	42.63 kg / 94 lbs	55.79 kg / 123 lbs	77.11 kg / 170 lbs
Voltaje	24 VAC 60 Hz	24 VAC 60 Hz	24 VAC 60 Hz	24 VAC 60 Hz	24 VAC 60 Hz
Distancia A (Horiz.)	15 pulgadas	15 pulgadas	15 pulgadas	15 pulgadas	15 pulgadas
Distancia B (Horiz.)	29 pulgadas	29 pulgadas	32 pulgadas	35 pulgadas	39 pulgadas
Distancia C (Horiz.)	90 pulgadas	95 pulgadas	100 pulgadas	105 pulgadas	110 pulgadas
Distancia D (Ángulo 30°)	10 pulgadas	10 pulgadas	10 pulgadas	10 pulgadas	10 pulgadas
Distancia E (Ángulo 30°)	22 pulgadas	22 pulgadas	22 pulgadas	24 pulgadas	24 pulgadas
Distancia F (Ángulo 30°)	65 pulgadas	65 pulgadas	68 pulgadas	70 pulgadas	75 pulgadas
P. Gas Natural (Mínimo)	6.5"	6.5"	6.5"	6.5"	6.5"
P. Gas Natural (Máximo)	14"	14"	14"	14"	14"
P. Gas Natural (Colector)	5"	5"	5"	5.25"	5"
P. Propano	12"	14"	11"	-	-

La documentación técnica se actualiza periódicamente. Anemol se reserva el derecho de modificar todo o parte del contenido de este documento sin previo aviso.