




MAGNOCOOL M

La serie MAGNOCOOL M (M12, M18, M26, M30 y M34) representa la excelencia en climatización evaporativa portátil de ANEMOI, ofreciendo una alternativa ecológica y de bajo consumo para grandes superficies. Gracias a su diseño robusto y su capacidad de generar caudales de aire masivos mediante paneles de enfriamiento de alta eficiencia, esta gama garantiza un descenso inmediato de la temperatura operativa.

MODELOS


MAGNOCOOL M12

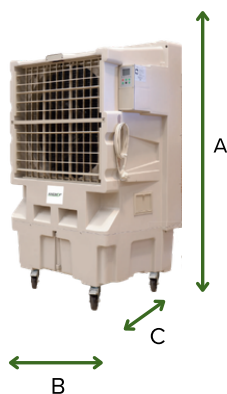


MAGNOCOOL M18




MAGNOCOOL M26

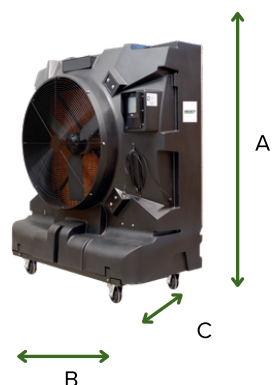

MAGNOCOOL M30

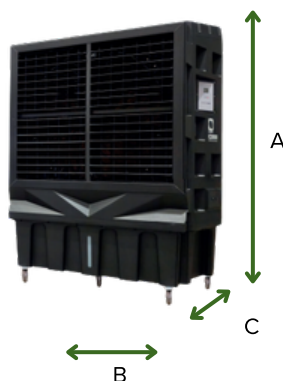

MAGNOCOOL M34

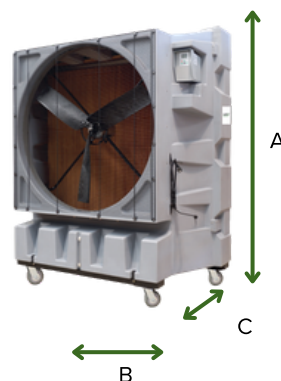

La documentación técnica se actualiza periódicamente. Anemoi se reserva el derecho de modificar todo o parte del contenido de este documento sin previo aviso.

Característica	Magnocool M12	Magnocool M18	Magnocool M26	Magnocool M30	Magnocool M34
Dimensiones mm	(A) 1350mm x 930 (B) x 580 (C)	(A) 1560 x (B) 1130 x 720 (C)	(A) 1760 x (B) 1570 x 730 (C)	(A) 1950x (B) 1580 x 800 (C)	(A) 2240 x (B) 1970 x (C) 920
Potencia	440 W	700 W	750 W		1000 W
Área de cobertura	150 m ² (1,615 sq ft)	200 m ² (2,153 sq ft)	300 m ² (3,230 sq ft)	300 m ² (3,230 sq ft)	500 m ² (5,381 sq ft)
Caudal de aire máx.	12,000 m ³ /h (7,063 CFM)	18,000 m ³ /h (10,595 CFM)	26,000 m ³ /h (15,304 CFM)	30,000 m ³ /h (17,655 CFM)	34000 m ³ /h 20 028 CFM)
Velocidades	3				
Depósito de agua	70 L	96 L	280 L	220 L	350 L
Peso	43 kg (94,80 lb.)	63 kg (138,89 lb)	110 kg (242,51 lb)	102 kg (224,87 lb)	182 kg (401,24 lb)
Ventilador	Axial				
Filtros	1				
Swing horizontal	Automático	Automático	-	Automático	-
Swing vertical	Manual	Manual	-		-
Nivel sonoro	Máx. 70 dB				
Temporizador	Sí, Temporizador 24h				
Extras	Toma de agua, trampilla de llenado y desagüe			Toma de agua . Lámpara UV e ionizador	Toma de agua, trampilla de llenado y desagüe

La documentación técnica se actualiza periódicamente. Anemoi se reserva el derecho de modificar todo o parte del contenido de este documento sin previo aviso.