


AIRPIVOT




Il ventilatore a parete Anemol AIRPIVOT è progettato per garantire la ventilazione in spazi dove l'installazione a soffitto non è possibile, offrendo la possibilità di rotazione orizzontale, verticale e a 34°. La sua struttura robusta, le pale in alluminio e il pannello di controllo esterno permettono una regolazione precisa della velocità (0-100%) e la possibilità di impostare un timer. Il fissaggio solido e il motore brushless a corrente continua garantiscono un funzionamento efficiente e silenzioso anche in contesti industriali.

DISEGNO TECNICO

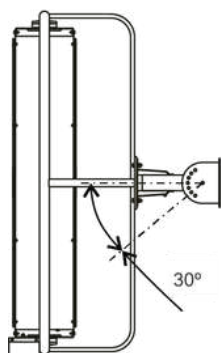

Vista laterale,
regolazione verticale di 30 gradi.



Vista dal basso
opzione di rotazione a 34° e regolazione
orizzontale a 50°.

CONTROLLER



Modelli	90	120	150
Diametro	0,9 m (3 ft)	1,2 m (4 ft)	1,5 m (5 ft)
Numero di Pale	6		
Colore Standard	Struttura e pale: nero opaco Pale e controller: Alluminio 6063		
Consumo	0,5 kW		0,95 kW
Tensione di alimentazione	200VAC ~ 240VAC I, 50/60 Hz; 100VAC ~ 120VAC I, 50/60 Hz		
Velocità Massima	700 rpm	450 rpm	400 rpm
Grado di Protezione	IP54		
Livello Sonoro	<65 dBA		
Peso	80 kg (176 lb)	92 kg (203 lb)	105 kg (232 lb)
Tipo di Motore	Motore DC Brushless		
Portata d'aria	16 800 m ³ /h	25 200 m ³ /h	43 200 m ³ /h
Controllo	Pannello di controllo esterno che permette di regolare la potenza del motore e impostare il timer.		

La documentazione tecnica viene aggiornata con regolarità. Anemoi si riserva il diritto di modificare, in tutto o in parte, il contenuto di questo documento senza preavviso.