




AIRPRO L

Il ventilatore HVLS più resistente di Anemoi, progettato per ambienti commerciali e industriali impegnativi, con grado di protezione IP54.

Il motore a magneti permanenti con bobina in rame è in grado di resistere a temperature fino a 200 °C, mentre la struttura supporta temperature fino a 180 °C. Le pale in alluminio 6063-T6 assicurano resistenza meccanica, durabilità e resistenza alla corrosione.

DISEGNO TECNICO

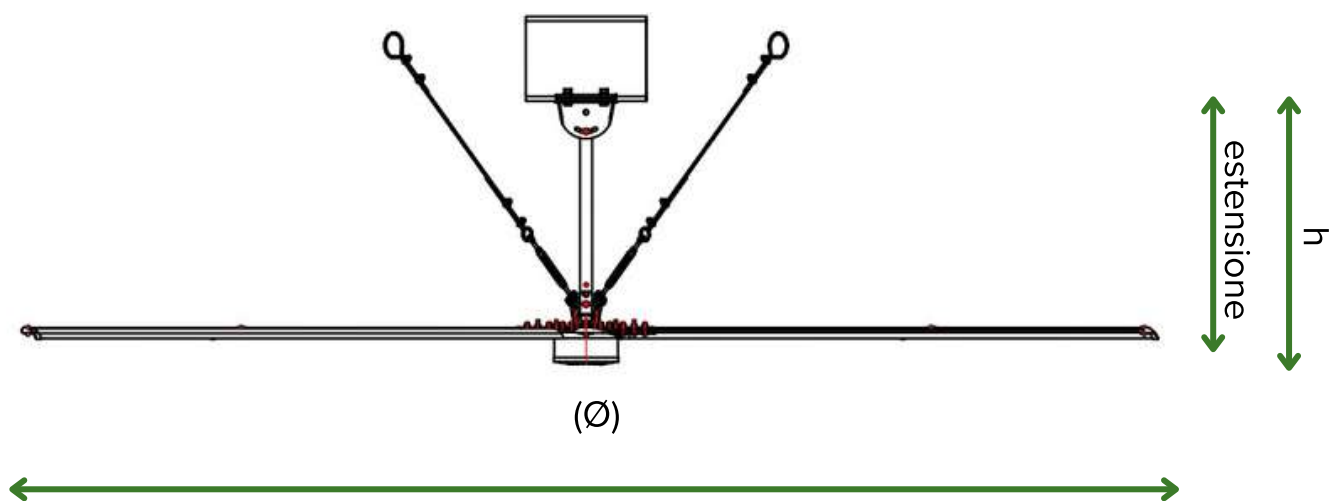

Parametri	AIRPRO 600 L	AIRPRO 700 L
Diametro	6100 mm / 20 ft	7300 mm / 24 ft
Pale (Quantità)	5	
Peso del prodotto	120 kg	128 kg
Alimentazione	220 VAC / 50/60 Hz / 10 A	
Max. corrente del motore	3,8A	4,5A
Potenza	1 kW / 1000 W	1,2 kW / 1200 W
Velocità massima	60 RPM	55 RPM
Volume d'aria (min)	12.000 m ³ /min	14.950 m ³ /min
Volume d'aria (max)	720.000 m ³ /h	897.000 m ³ /h
Grado di protezione	IP21 / IP54	
Livello Sonoro	50 dBA	
Max. altezza di installazione	23 m	27 m
Max. area di copertura	1200 m ²	1800 m ²
Larghezza pala	235 mm	
Lunghezza pala	2,7 m	3,3 m
Stile / Materiale	Profilo aerodinamico / Alluminio aeronautico	
Imballo motore (LxWxH)	83x51x56 cm	83x63x58 cm
Peso imballo motore	109 kg	109 kg
Imballo pale (LxWxH)	279x29x34 cm	335x29x34 cm
Peso imballo pale	85 kg	85 kg
Controller	Magnocontrol - Magnohub	
Colori	Argento, Nero	
Max. distanza dal variatore	100 m	

La documentazione tecnica viene aggiornata con regolarità. Anemol si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il contenuto del presente documento senza preavviso.