




AIRPRO M

Il ventilatore HVLS è progettato per operare in ambienti commerciali e industriali impegnativi, offrendo un grado di protezione IP44. Il motore a magneti permanenti con avvolgimento in rame resiste a temperature fino a 200 °C, mentre la struttura è studiata per resistere a temperature fino a 180 °C. Le pale in alluminio 6063-T6 assicurano un'elevata resistenza meccanica, longevità e protezione dalla corrosione.

DISEGNO TECNICO

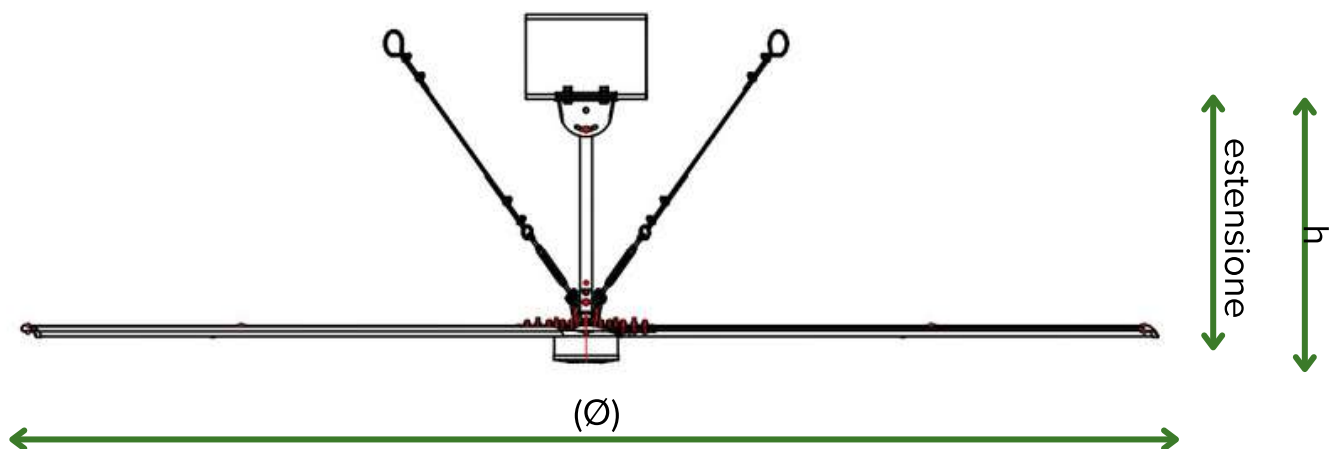

Parametri	AIRPRO 400 M	AIRPRO 420 M	AIRPRO 500 M
Diametro	3800mm / 12 ft	4200mm / 14 ft	5000mm / 16 ft
Pale (Quantità)	5		
Peso del prodotto	75 kg	85 kg	95 kg
Alimentazione	220 VAC / 50Hz / 4A		
Max. corrente del motore	1,5 A	1,6 A	2 A
Potenza	0,35 kW	0,45 kW	0,6 kW
Velocità massima	100 RPM	90 RPM	75 RPM
Volume d'aria	480.000 m³/h	510.000 m³/h	588.000 m³/h
Grado di protezione	IP 44		
Livello Sonoro	50 dBA		
Max. altezza di installazione	13m	14m	18.8m
Max. area di copertura	720 m²	760 m²	900 m²
Larghezza pala	205 mm		
Lunghezza pala	1,7 mm	1,9 mm	2,3 mm
Stile / Materiale	Profilo aerodinamico / Alluminio aeronautico		
Imballo motore (LxWxH)	75 x 38 x 46 cm		
Peso imballo motore	66kg	73kg	73kg
Imballo pale (LxWxH)	228x24x30 cm	248x24x30 cm	288x24x30 cm
Peso imballo pale	40kg	50kg	55kg
Controller	Magnocontrol - Magnohub		
Colori	Argento / Nero		
Max. distanza dal variatore	100 m		

La documentazione tecnica viene aggiornata con regolarità. Anemoi si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il contenuto del presente documento senza preavviso.