


AIRWAGON



Il ventilatore portatile AIRWAGON di Anemoi è stato progettato per essere facilmente trasportabile in qualsiasi ambiente, grazie alle ruote e alla maniglia integrata. Il motore a corrente continua assicura un funzionamento silenzioso ed efficiente, mentre la sua struttura robusta e la protezione IP55 ne permettono un utilizzo sicuro in contesti esterni e industriali.

DISEGNO TECNICO

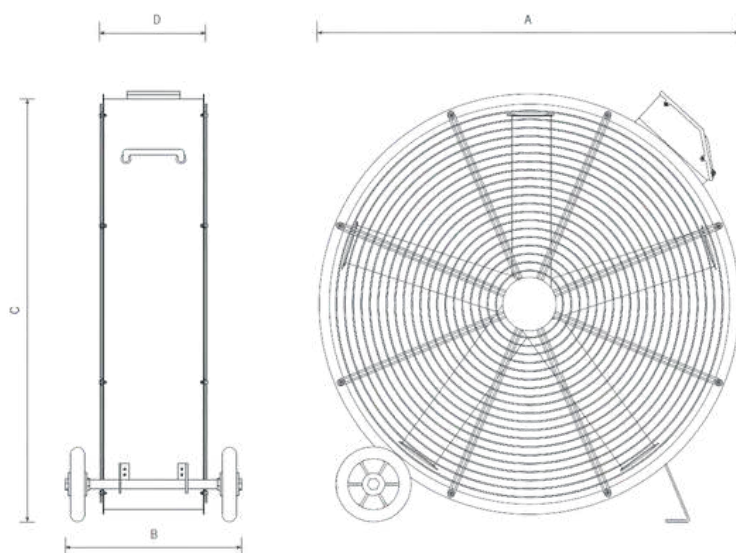

CONTROLLO



Specifiche	AIRWAGON 85	AIRWAGON 115	AIRWAGON 145
Diametro	0.85 m (3 ft)	1.15 m (4 ft)	1.45 m (5 ft)
Numero di pale	5		
Colore	Struttura e rete esterna: nero opaco Pale: Alluminio		
Potenza del motore	0.5 kW	0.95 kW	0.7 kW
Alimentazione	200VAC – 240VAC o 100VAC – 120VAC (50/60 Hz)		
Velocità Massima	700 rpm	450 rpm	400 rpm
Grado di Protezione	IP55		
Livello Sonoro	< 60 dBA		
Peso	52 kg (115 lbs)	64 kg (142 lbs)	91 kg (201 lbs)
Tipo di motore	Motore DC brushless		
Volume d'aria	22,920 m³/h	38,700 m³/h	60,000 m³/h
Copertura	180 m² (1,938 sq ft)	310 m² (3,337 sq ft)	505 m² (5,436 sq ft)
Controllo	Pannello di controllo (incluso)		
Dimensioni (mm)	A: 970; B: 610; C: 1160; D: 310	A: 1730; B: 720; C: 1650; D: 310	A: 2230; B: 770; C: 2130; D: 310

La documentazione tecnica viene aggiornata con regolarità. Anemoi si riserva il diritto di modificare, in tutto o in parte, il contenuto di questo documento senza preavviso.