


AIRWALL




Il ventilatore industriale Anemoi AIRWALL è stato progettato per estrarre ingenti volumi d'aria dagli edifici verso l'esterno, migliorando il comfort attraverso l'eliminazione dell'aria viziata e il costante rinnovamento dell'ambiente. Il motore EC brushless a funzionamento continuo e il controllo Modbus integrato garantiscono un'operatività silenziosa ed efficiente, facilmente integrabile nei sistemi di automazione.

DISEGNO TECNICO

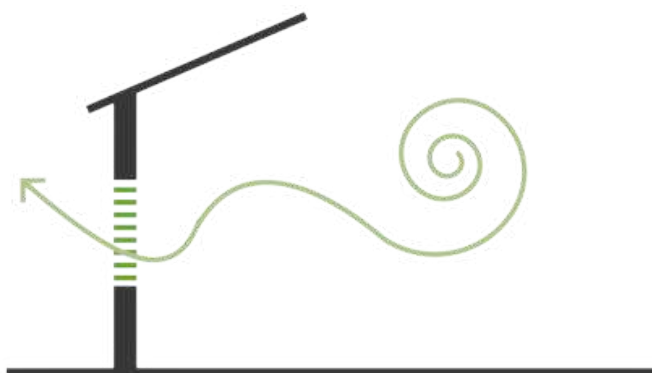

Airwall

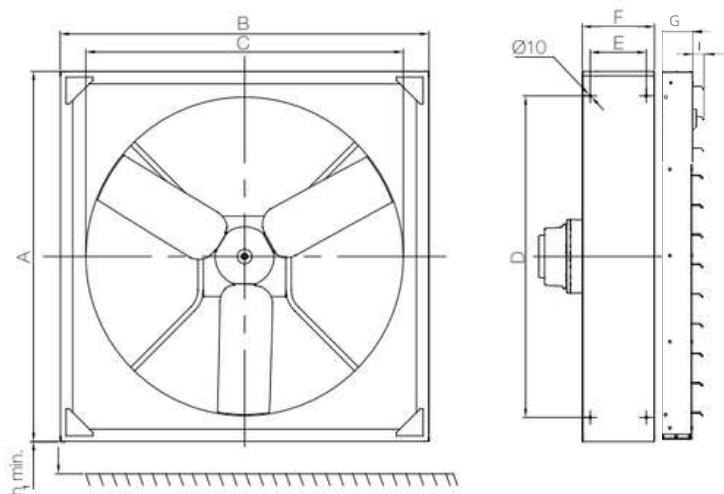

Specifiche	Valori
Diametro Ventola	1.17 m (4 ft)
Numero di Pale	3
Struttura	Acciaio Inox
Materiale	Tecnopolimero rinforzato fibra di vetro.
Materiale Boccaglio	Tecnopolimero
Massima Potenza	1,04 kW
Tensione di Alimentazione	200VAC ~ 480VAC III, 50/60 Hz
Motore	Motore EC Brushless adatto per uso continuo S1
Grado di Protezione	IP65
Volume d'aria	47,706 m ³ /h
Massima velocità	475 rpm
Livello Sonoro	<58 dBA
Controllo	Scheda di controllo motore integrata con interfaccia Modbus. Controllo di temperatura e umidità opzionale tramite Magnocontrol 10/25 (non fornito)
Dimensioni (mm)	A: 1382; B: 1382; C: 1190; D: 1200; E: 210; F: 270; H min: 2700; G: 115; I: 41.

Compatibile con MAGNOHUB per il controllo remoto e il monitoraggio in tempo reale del sistema di climatizzazione.

La documentazione tecnica viene aggiornata con regolarità. Anemoi si riserva il diritto di modificare, in tutto o in parte, il contenuto di questo documento senza preavviso.