



ECOWALL A

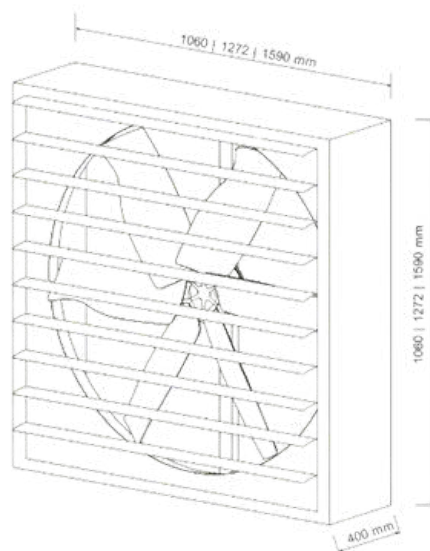

Il ventilatore industriale ECOWALL di Anemoi è progettato per estrarre ingenti volumi d'aria dagli edifici verso l'esterno, migliorando il comfort attraverso un costante ricambio d'aria e l'eliminazione dell'aria viziata. Il motore brushless a corrente continua e il controllo integrato tramite tastiera o Modbus permettono un funzionamento efficiente, silenzioso e sicuro, adattandosi ai sistemi di automazione e assicurando una lunga durata in ambienti industriali o commerciali.

DISEGNO TECNICO

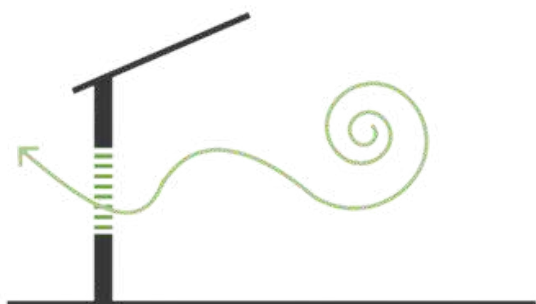

CONTROLLO



Specifiche	ECOWALL 100	ECOWALL 120	ECOWALL 150
Diametro Ventola	0.95 m (4 ft)	1.27 m (5 ft)	1.43 m (5 ft)
Numreo di pale	5		
Struttura	Acciaio zincato		
Potenza del motore	0,73 kW	1 kW	1,2 kW
Alimentazione	200VAC ~ 240VAC I, 50/60 Hz; 100VAC ~ 120VAC I, 50/60 Hz		
Velocità max	550 rpm	450 rpm	370 rpm
Grado di Protezione	IP55		
Livello Sonoro	<63 dBA	<68 dBA	<70 dBA
Peso	37 kg	62 kg	70 kg
Tip di motore	Motore DC brushless		
Volume d'aria	40 020 m ³ /h	60 300 m ³ /h	62 220 m ³ /h
Copertura	240 m ²	360 m ²	375 m ²
Controllo	Modbus Opzionale: Magnocontrol		
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	1060 x 1060 x 400 mm	1272 x 1272 x 400 mm	1590 x 1590 x 400 mm

La documentazione tecnica viene aggiornata con regolarità. Anemoi si riserva il diritto di modificare, in tutto o in parte, il contenuto di questo documento senza preavviso.